KOLAR
HOLZELEMENTE

BESTELLHILFE KONSOLENBOHRUNG HANDLÄUFE

Passend zur KOLAR-Stütze HLES6 bieten wir Ihnen den Service der Konsolenbohrung.

Handlauf Profil	
Holzart / Oberfläche:	/ ☐ roh ☐ lackiert

Erläuterungen für Spalten I und J:

Kante 1 = gebrochene Kante			Kante 4 = Rundung angefräst	
Kante 2 = Fase 2x2mm angefräst			SS+D = Sägeschnitt sauber + 15 mm Dübelbohrung	
Kante 3 = abgerundet R5			SS = Sägeschnitt sauber (keine Kantenbearbeitung - als Vorbereitung zur Montage AK oder KR)	

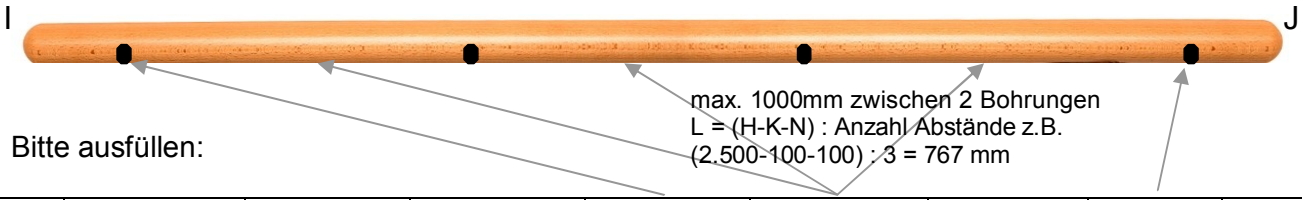

Bitte ausfüllen:

G	H	I	J	K	L	M	N	O (altern.)
Pos	Länge HL (ohne Bogen KR)	Stirnseite links (A-F)	Stirnseite rechts (A-F)	1.Bohrung von links	Abstand Bohrungen	Anzahl Bohrungen	Letzte Bohrung	Be-schriftg.
	Beispiel:							
1.	*2500 mm*	*Kante 4*	*Kante 4*	*100 mm*	*767 mm*	*4*	*100mm*	

- Name: _____
- Firma: _____
- Kommission: _____
- Datum: _____

e-Mail:_____
Telefon:_____

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an **verkauf@kolar.at**