

VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. | Bojanovice 79 | 671 53 Bojanovice | Czech Republic
Recepce – tel.: +420 515 200 911 | info@fklisty.cz | www.fklisty.cz
Obchod – tel.: +420 515 200 922, 930 | obchod@fklisty.cz



KOLAR
WOOD ELEMENTS

Ošetřování, opracování, montáž a technické vlastnosti výrobku

STEPWOOD®

Stepwood je nová designová deska od firmy FK dřevěné lišty. Jednotlivé dřevěné lamely z vysoce kvalitního masivního dřeva jsou seskládány tak, aby optimálně vynikli 3D efekt.

OŠETŘOVÁNÍ

Panely čistěte vlhkým hadříkem, po té utřete do sucha. Prosím dbejte na to, aby byl hadřík čistý a nebyly na něm hrubé nečistoty. Při silném znečištění plochy, čistěte jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte žádné hrubé čisticí prostředky, stejně jako žádný prostředek obsahující alkohol a rozpouštědla. U Stepwoodu® s kartáčovaným povrchem doporučujeme jednoduché čištění smetáčkem, vysavačem apod.

OPRACOVÁNÍ

Opracování:

Stepwood® - panely mohou být opracované běžně dostupnými nástroji, můžou se řezat, frézovat, vrtat a brousit. Použijte nové nebo dobře nabroušené nástroje. Mělo by se zabránit vysoké rychlosti řezu.

Skladování:

Skladujte zakryté, vleže v chladu a suchu, na pevné, rovné a čisté podložce, nevystavovat přímému slunečnímu záření!

Podklad:

Podklad musí být suchý a mít dostatečnou nosnost. Na montáž použijte příslušný montážní materiál.

Životní prostředí:

Likvidace se řídí podle norem v příslušné zemi, při existenci vhodné likvidační služby, nechat likvidovat odborně. Nepálit!

VLASTNOSTI VÝROBKU

Velikost panelu:	šířka 219 x délka 1250 mm (1 ks = 0,274 m ²)
Dřeviny:	dub, ořech, dub se suky kartáčovaný, smrk se suky kartáčovaný, smrk
Povrch:	matně lakovaný (možné surové)
Nosný materiál:	6mm MDF
Váha:	cca 2,5 kg na panel
Balící jednotka:	5 ks panelů (= 1,37 m ²)



Balení

Tento materiál se vyznačuje barevnostními rozdíly a rozdíly ve struktuře. Tyto rozdíly podtrhují celkový obraz výrobku. Jméno Stepwood® je opatřeno ochrannou známkou.

VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. | Bojanovice 79 | 671 53 Bojanovice | Czech Republic
Recepce – tel.: +420 515 200 911 | info@fklisty.cz | www.fklisty.cz
Obchod – tel.: +420 515 200 922, 930 | obchod@fklisty.cz




KOLAR
WOOD ELEMENTS

MONTÁŽ


Stepwood® je určený pro použití ve vnitřních prostorách. Upevnění desek Stepwood® se může lišit podle použití a počtu panelů. Na suchý a čistý podklad se můžou panely lepit nebo upevňovat pomocí vyrovnávacích, montážních lišt.

PLÁNOVÁNÍ


Použití Stepwood® je možné:




Na zeď



Na více zdí



Na strop



Na zeď a strop



Vodorovné



Svislé

Stepwood-panely mohou být montované buď **vodorovně, nebo svisle**. Montážní návod popisuje vodorovnou montáž panelů. Při svislé montáži dodržujte obrácený sled příslušenství.

UPEVNĚNÍ ZA POUŽITÍ LEPIDLA



Při upevnění za použití lepidla doporučujeme trvale pružné, elastické lepidlo, které je určeno na MDF a příslušný podklad. Mezi panely použijte průběžnou sponku (viz Stepwood® - montážní příslušenství).

UPEVNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM STEPWOOD®-MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upevnění se provádí prostřednictvím kovových sponek na **dřevěné podkladové konstrukci**. Každý panel je opatřen na všech stranách drážkou na použití **kovových sponek**. V případě potřeby nabízíme příslušnou **okrajovou lištu**.



POZOR: montáž je nutné provádět na **suché zdivo**. Pokud budou designové desky Stepwood® umístěny na vnitřní straně obvodového zdiva, doporučujeme zajistit zadní odvětrávání.

VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA.




FK dřevěné lišty, spol. s r.o. | Bojanovice 79 | 671 53 Bojanovice | Czech Republic
Recepce – tel.: +420 515 200 911 | info@fklisty.cz | www.fklisty.cz
Obchod – tel.: +420 515 200 922, 930 | obchod@fklisty.cz



KOLAR
WOOD ELEMENTS

Stepwood®-montážní příslušenství

Objednejte následující upevňovací materiál u nás. Sada lišt, resp. sada sponek odpovídá montáži jedné balíci jednotky (5 ks) Stepwood-panelů.



montážní lišta (smrk 50 x 20 mm)	okrajová lišta (odpovídající dřevina, 33 x 8 mm)	počáteční spona včetně hřebíků	průběžná spona včetně hřebíků	ukončovací spona
Sada lišt		Sada sponek		
3 ks délka 1250 mm	2 ks délka 1250 mm	3 ks	20 ks + 10 ks	3 ks

Dále budete potřebovat:



• Běžně prodávané **šrouby a hmoždinky** na montážní lištu, které odpovídají podkladu, na který budou montážní lišty upevněny



• Malé **hřebíčky** na krajovou lištu nebo jako alternativu lepidlo




• **Nářadí:** vrtačku, aku-šroubovák, vodováhu, kladívko, tužku, ev. nastřelovačku hřebíků (kvůli jednoduššímu zatlučení hřebíků), ev. pilku k zařezání panelů, resp. krajové lišty

Montážní kroky

Krok 1

Označit stěnu pro montážní profil.

Montážní lišty pokládejte maximálně 60 cm od sebe a u plánování dbejte na rozestup první a poslední montážní lišty (délka panelu mínus 1-2 mm).

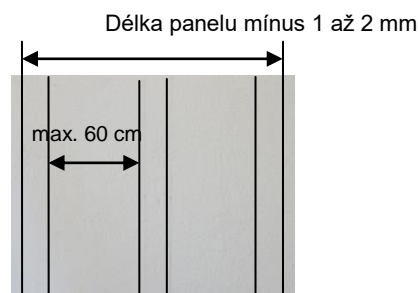

Krok 2

Spojit **montážní lištu** a zkrátit na požadovanou délku. Potom připevnit prostřednictvím šroubů a hmoždinek na zeď. Vyrovnajte rovinu lišt vhodným podkladem (např. dřevěnými špalíky).



VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. | Bojanovice 79 | 671 53 Bojanovice | Czech Republic
Recepce – tel.: +420 515 200 911 | info@fklisty.cz | www.fklisty.cz
Obchod – tel.: +420 515 200 922, 930 | obchod@fklisty.cz



KOLAR
WOOD ELEMENTS

Krok 3

Připevňte **počáteční sponu** vodorovně v jedné řadě na montážní lištu.



Krok 4

První panel vsadit drážkou do počáteční spony a zkontrolujte vodováhou rovinu.



Krok 5

Průběžnou sponu zasadit do drážky panelu a připevnit do montážní lišty. Použijte na to hřebíky z běžné obchodní sítě, abyste zabránili poškození panelů.



Krok 6

K lepší stabilitě panelu zasadte mezi průběžné spony, do drážky panelu, **dřevěné perko**.



Krok 7

Nasadit **další panel** a všechny další panely dle kroku 5 a 6, mimo panel poslední. Dávejte pozor na svislé vyrovnaní pozice panelů.




Krok 8

Poslední panel zařezat na požadovanou šířku a prostřednictvím **ukončovací spony** nebo hřebíků připevnit zepředu na montážní profil.



Krok 9

Okrajovou lištu (na obrázku červeně) nasadit do drážky panelů (na obrázku modře) a prostřednictvím hřebíků nebo lepidla připevnit do drážky.

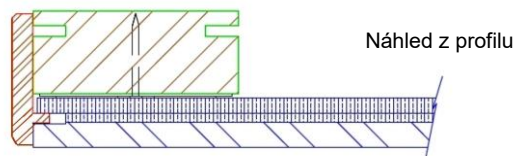

VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA.


FK dřevěné lišty, spol. s r.o. | Bojanovice 79 | 671 53 Bojanovice | Czech Republic
Recepce – tel.: +420 515 200 911 | info@fklisty.cz | www.fklisty.cz
Obchod – tel.: +420 515 200 922, 930 | obchod@fklisty.cz



KOLAR
WOOD ELEMENTS


Doplňková informace:

Pokud zkracujete délku panelu (tím se odstraní drážka na panelu), použijte drážku montážní lišty (na obrázku zelená) k připevnění okrajové lišty (na obrázku červená).

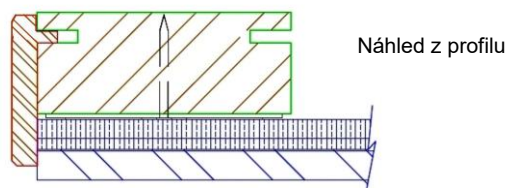


Doplňková informace:

Při použití do šířky umístěte průběžnou sponu mezi panely svisle. Drážka na úzké straně panelu slouží k upevnění průběžné spony.

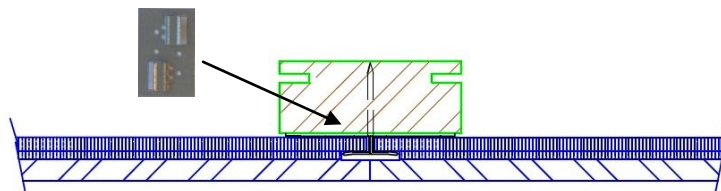

Doplňková informace:

Dbejte na to, aby při vodorovném použití byly panely skládány střídatě nad sebou (jako cihly).

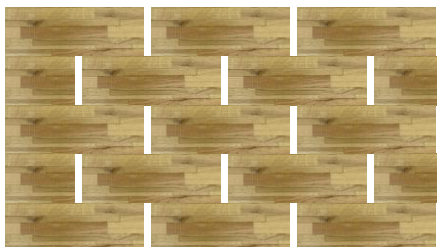

Příklad



Tento informační list obsahuje doporučení ke zpracování a ošetřování designových desek Stepwood®. Záruky a garance z toho nemohou být vyvozovány.